


SIEMENS


Hicom 150 E

optiset E memory


Instrukcja obsługi

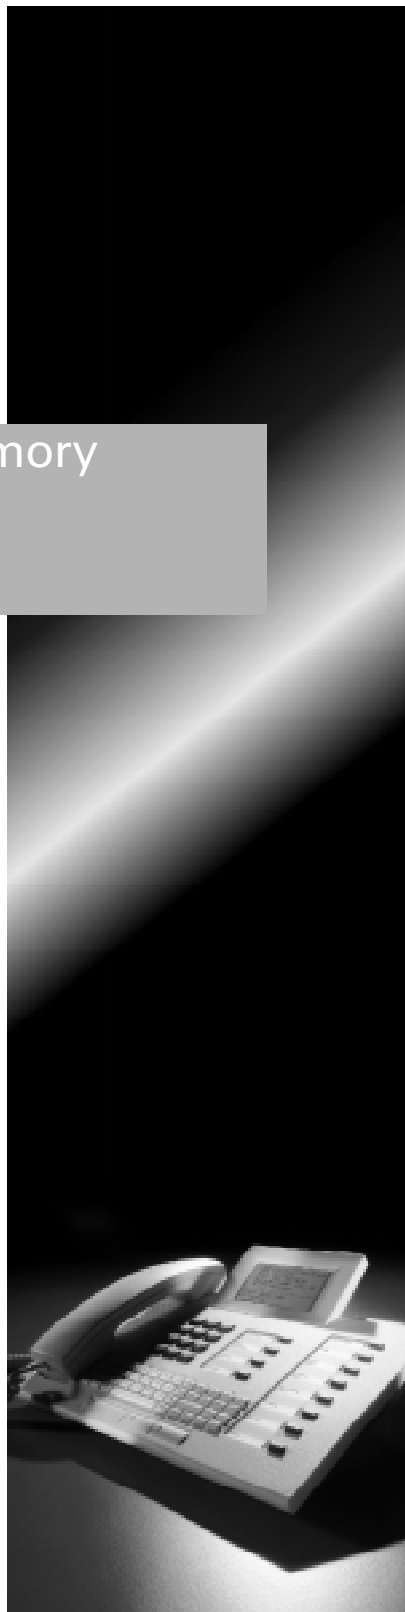

Aparat optiset E memory

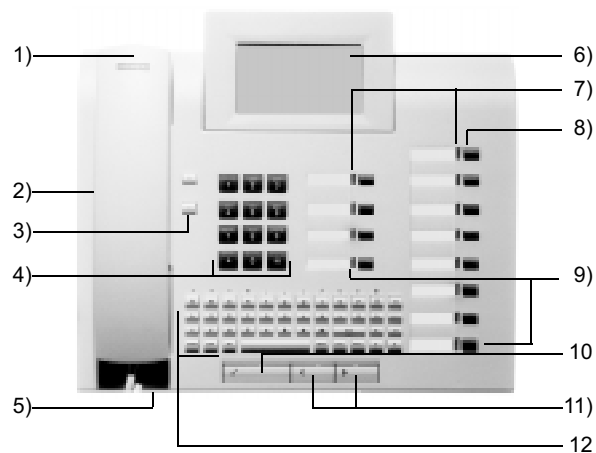

Przystawka optiset E key module

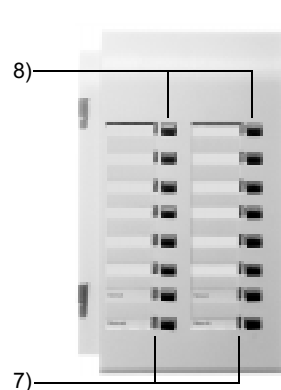

- 1) Słuchawka
- 2) Głośnik do do sygnału dzwonienia i głośnego mówienia
- 3) Klawisze do programowania aparatu
- 4) Klawisze do wybierania numeru
- 5) Mikrofon do głośnego mówienia
- 6) Wyświetlacz (8 wierszy po 24 znaki)
- 7) Diody świecące LED (z/bez zaprogramowaną funkcją)
- 8) Klawisze programowalne
- 9) Zaprogramowane przyciski funkcyjne
 - menu onstugi
 - powtarzania wybierania
 - wyłączenie mikrofonu
 - głośnik
 - rozłączenie
- 10) Klawisz dialogowy "Tak" dla potwierdzeń
- 11) Klawisze dialogowe "dalej" i "wstecz"
- 12) Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami

Spis treści


Aparat optiset E memory	2
Przystawka optiset E key module	2
Hicom 150 E Office	5
Co potrafi ten aparat!	5
Ten aparat potrafi jeszcze więcej!	6
Funkcje i kody	7
Napisy i symbole na wyświetlaczu	12
Napisy na wyświetlaczu.....	12
Symbole na wyświetlaczu	12
Objaśnienia symboli	13
Klawiatura notatnika elektronicznego ENB	14
Odbieranie rozmów	16
Odebranie rozmowy	16
Głośne słuchanie	16
Głośne mówienie	16
Głośne mówienie podczas rozmowy	16
Przejęcie rozmowy	17
Odpowiedź przez interkom	17
Wybieranie numeru	18
Połączenie wewnętrzne	18
Połączenie zewnętrzne	18
Ustawienia	19
Ustawienie głośności	19
Ustawienie głośności sygnału dzwonienia/barwy sygnału dzwonienia/ dopasowanie funkcji głośnego mówienia do akustyki pomieszczenia ..	19
Programowanie wolnych klawiszy	20
Ważne Funkcje	21
Powtórne wybieranie.....	21
Wyłączanie/włączanie mikrofonu	21
Rozłączanie	21
Konsultacja	22
Przekazanie rozmowy	22
Oddzwonienie	23
Wybór celu	23
Przeniesienie dzwonienia	24
Notatnik elektroniczny	25
Wprowadzanie nazw, numerów, funkcji i informacji dodatkowych	25
Wyszukiwanie nazw, wybieranie numerów, przywoływanie informacji	26
Przywołanie głównego menu notatnika	26
Usuwanie danych	26
Znaczenie funkcji	27
Numery skróconego wybierania	31

Hicom 150 E Office

Twój nowy aparat oferuje zupełnie nowy styl pracy. Na wyświetlaczu cały czas pokazywane są aktualnie dostępne funkcje. Użytkownik uzyskuje na każdym kroku podpowiedź jak włączać i wyłączać funkcje i co można zrobić w następnym kroku.

Naucz się sam obsługiwać swój aparat, spróbuj użyć go w stanie spoczynku i podczas rozmowy przeglądając menu przy pomocy klawiszy funkcyjnych. Przekonaj się, co potrafi ten aparat! Aktualny stan aparatu podczas przeglądania menu nie zmienia się.

Co potrafi ten aparat!



Twój aparat pokazuje, jakie funkcje są aktualnie dostępne.



Postępuj według wskazówek!

Funkcje możesz wybierać przy pomocy klawiszy dialogowych "dalej" i "wstecz".




Postępuj według wskazówek!

Użyj klawisza dialogowego "Tak" jeżeli chcesz wykonać pokazywaną funkcję. Wybierz żadaną funkcję i postępuj według wskazówek!

Możesz przeglądać wszystkie możliwe funkcje nawet podczas rozmowy. Dopiero przy pomocy klawisza dialogowego "Tak" funkcje zostają aktywowane.

Ten aparat potrafi jeszcze więcej!




Naciśnij klawisz "Menu Serw."; zapali się LED.



Postępuj według wskazówek!
Przeglądaj aż do pojawienia się żądanej funkcji.



Wybierz żądaną funkcję i postępuj według wskazówek!



Opuszczasz menu, LED zgaśło.

Sposób ten funkcjonuje zawsze - w stanie spoczynku i podczas rozmowy.

Spróbuj sam!










Możesz wybrać bezpośrednio kod dla określonej funkcji poprzez naciśnięcie klawisza "Menu Serw." (7).

Funkcje i kody

Wszystkie aktywne funkcje w systemie Hicom można osiągnąć:

1. **w dialogu.** Proponowane podczas przewijania przy pomocy klawiszy dialogowych funkcje są najczęściej użyteczne podczas rozmowy, np. odebranie pukania, przejęcie rozmowy, zbudowanie konferencji, rozmowa przemienna, konsultacja, oddzwonienie. Funkcje tylko wtedy są proponowane, kiedy mogą być przydatne w danej sytuacji.
2. **przez menu serwisowe.** Funkcje proponowane po naciśnięciu klawisza "Menu Serwisowe" i podczas przeglądania przy pomocy klawiszy dialogowych są głównie przydatne w stanie spoczynku aparatu, ale niektóre z nich również podczas rozmowy. Zamiast poszukiwać funkcji w menu serwisowym możesz od razu wprowadzić **kod żądanej funkcji**.
3. **za pomocą klawiszy funkcyjnych** (' 2).



Następująca tabela pokazuje wszystkie możliwe funkcje. Funkcje, które możesz użyć są zależne od indywidualnych uprawnień i od konfiguracji systemu.

Funkcje (=informacje na wyświetlaczu)	1.	2.		3.
	w dialogu   	przez menu serwisowe     Kod		za pomocą klawisze funkcyjnych (programowalnych)
Odebrać pukanie	4	4	*55	X
Pukanie bez syg.	4	4	*87	X
Pukanie z sygnaliz.	4	4	#87	X
Lista dzwoniących	4	4	#82	X
Zapamiętanie numeru	4	4	*82	X
Niedostępność wł.	4	4	*97	X
Niedostępność wył.	4	4	#97	X

Funkcje (=informacje na wyświetlaczu)	1. w dialogu	2. przez menu serwisowe		3. za pomocą klawisze funkcyjnych (programowalnych)
	<input type="text" value="▶"/> <input type="text" value="◀"/> <input type="text" value="✓"/>	<input type="text" value="Menu Serw."/> <input type="text" value="▶"/> <input type="text" value="◀"/> <input type="text" value="✓"/>		
			Kod	
Dystrybucja połączeń		4		
zalogowanie		4	*401	X
wylogowanie		4	#401	X
dostępność		4	*402	X
niedostępność		4	#402	X
wł. zapotr. na oprac.		4	*403	X
wył. zapotr. na oprac.		4	#403	X
wł. numeru nocnego		4	*404	X
wył. numeru nocnego		4	#404	X
ilość rozmów		4	*405	X
Tekst odpow. wł.	4	4	*69	X
Tekst odpow. wył.	4	4	#69	X
Funkcje dedykowane		4	*83	X
Wybieranie dedykowane		4	*67	X
Wejście na trzeciego	4	4	*62	X
Babyphone wł.		4	*88	X
Kasowanie opcji		4	#0	X
Interkom		4	*80	X
Interkom mikr. wł.	4	4	*96	X
Interkom mikr. wył.	4	4	#96	X
DISA				
Przeniesienie telefonu wymeldowanie zameldowanie			*9419 #9419	
Test aparatu		4	*940	
Identyfikacja złośliwych połączeń		4	*84	X
Kas. komunik. o błędach Przekroczenie czasu	4			
Gorąca linia				


Funkcje (=informacje na wyświetlaczu)	1.	2.		3.
	w dialogu   	przez menu serwisowe    	Kod	za pomocą klawisze funkcyjnych (programowalnych)
Przesłanie tekstu infor.	4	4	*68	X
Pokazanie/kasowanie tekstu	4	4	#68	X
Przesłany tekst	4	4	#68	X
Skrzynka pocztowa				X
Konferencja	4	4	*3	X
- zbudowanie	4			
- rozszerzenie	4			
- zakończenie	4	4	#3	
- pokazanie listy	4			
Zestaw nagłowny, odebranie (rozmowy)	4			
Koszt rozmowy		4	*65	X
sprawdzenie kosztu				X
Wybieranie numeru z listy		4	*7	X
Zmiana numeru na indywidualnej liście numerów skróconego wybierania		4	*92	X
Przekazanie linii	4			
Włączenie na linię		4	*43	X
Rezerwacja linii	4			X
Rozmowa przemienna	4	4	*2	X
Wybieranie tonowe		4	*53	X
Mikrofon - wył.	4	4	*52	X
Mikrofon - wł.	4	4	#52	X
Meldowanie słuchawki		4	*942	
Tryb nocny wł.	4	4	*44	X
Tryb nocny wył.	4	4	#44	X
Parkowanie		4	*56	X
Powrót do rozmowy		4	#56	

Funkcje (=informacje na wyświetlaczu)	1. w dialogu	2. przez menu serwisowe		3. za pomocą klawisze funkcyjnych (programowalnych)
	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> Menu Serw. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Kod		
Poszukiwanie osób Zameldowanie		4	*45	X
		4	#45	X
Kod projektu		4	*60	X
Konsultacja Zakończ i powrót Przekazanie/przejęcie Powrót do oczekującego	4 4 4 4	4 4 4 4	*0	
Oddzwonienie Oddzwonienie - kasowanie	4 4	4 4	*58 #58	X
Ukrycie numeru Pokazywanie numeru	4 4	4 4	*86 #86	X X
Przyporządkowanie numeru		4	*41	X
Dołączenie dzwonienia - wł. Dołączenie dzwonienia - wył.		4 4	*81 #81	X X
Włączenie dzwonka Wyłączenie dzwonka	4 4	4 4	*98 #98	X X
Grupa zbiorcza - wł. Grupa zbiorcza - wył.	4 4	4 4	*85 #85	X X
Włącznik Wyłącznik		4 4	*90 #90	X X
Flesz w linię		4	*51	X
Oprogramowanie klawiszy		4	*91	
Blokowanie aparatu Odblokowanie aparatu Programowanie kodu blokady	4 4	4 4 4	*66 #66 *93	X X
Książka telefoniczna	4			X
Przesyłanie danych			*42	


Funkcje (=informacje na wyświetlaczu)	1. w dialogu 	2. przez menu serwisowe 		3. za pomocą klawisze funkcyjnych (programowalnych)
Wprowadzenie terminu Kasowanie terminu		4 4	*46 #46	X X
Zezwolenie na otwarcie drzwi - wł. Zezwolenie na otwarcie drzwi - wył.		4 4	*89 #89	X X
Otwieranie drzwi		4	*61	X
Przejęcie rozmowy	4			
Przejęcie rozmowy do abonenta		4	*59	X
Grupa przejmowania rozmów Przejęcie rozmowy	4 4	4	*57	X
Przen. miasto wł. Przen. miasto wył.	4 4	4 4	*64 #64	 X
Przeniesienie dzw. - wł. dla wszystkich rozmów tylko dla rozmów zewn. tylko dla rozmów wewn. przeniesienie dzw. - wył.	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	*1 *11 *12 *13 #1	X X X X
Przekazanie rozmowy na łącze		4	*63	X
Powtórne wybieranie	4			(X)
Liczba rozmów				X
Centralny kod blokujący		4	*943	

Napisy i symbole na wyświetlaczu

Napisy na wyświetlaczu




- Bieżąca data i czas w stanie spoczynku
- Abonent wywołujący ("numer" lub "nazwisko")
- Zachęta (np. "Proszę wybierać")
- Potwierdzenie (np. "Oddzwoni")
- Włączona funkcja (np. "do: Nowak")
- Koszt połączenia



- Funkcje, które możesz włączyć, np. "Konferencja?"


Symbole na wyświetlaczu



Jeżeli ten znak pojawi się z prawej strony w ostatnim wierszu wyświetlacza, wówczas oferowany jest wybór dalszych funkcji. Możesz je przeglądać klawiszami „dalej” i „wstecz” .



Jeżeli na końcu funkcji znajduje się znak zapytania, wówczas funkcję tę możesz uruchomić poprzez naciśnięcie klawisza dialogowego .



Jeżeli tekst zakończony jest dwukropkiem, musisz wprowadzić dane z klawiatury (np. numer telefonu).

Objaśnienia symboli

Symbol **Znaczenie**



Podnieś słuchawkę.



Rozmawiaj.




Odłóż słuchawkę.




Wybierz numer abonenta lub kod.




Naciśnij klawisz.



Naciśnij klawisz.



Naciśnij podświetlony klawisz.



Naciśnij klawisz z migającą diodą.



Postępuj według wskazówek!
Naciśnij klawisz dialogowy "Tak", funkcja będzie potwierdzona, wprowadzona lub wykonana.



Postępuj według wskazówek!




Naciśnij klawisz "Dalej" lub "Wstecz".

(· 12)

Odsyłacz do dodatkowych informacji na innej stronie.

Klawiatura notatnika elektronicznego ENB



Cyfry wprowadzają przy pomocy klawiatury numerycznej; litery i znaki specjalne wprowadzają przy użyciu klawiatury alfanumerycznej.

EDIT

Otwórz notatnik; wprowadź nowe dane/informacje lub zmień istniejące.

CARD

Odczytanie wprowadzonych danych, informacje dodatkowe dla nazwy zaznaczonej kursorem.

MENU

Przywołaj menu, pokazane zostaną specjalne funkcje notatnika.

END

Zamknij notatnik, nowe ew. zmienione dane zostaną zmienione.

DIAL

Wybierz wprowadzony numer.

DEL.

Usuń nazwę wraz z przypisanymi informacjami.

ALT

Wprowadź znak specjalny z górnego rzędu klawiatury; "przełącznik" (Alteration).




Powrót, wybierz/zaznacz nowy, wzgl. następny wiersz, wybierz wprowadzony numer.




Kursor w dół; wyróżnienie na wyświetlaczu (podkreślenie lub czarny kwadrat na początku wiersza) przesunąć w dół.




Kursor w górę; wyróżnienie na wyświetlaczu (podkreślenie lub czarny kwadrat na początku wiersza) przesunąć w górę.

 Kursor w lewo; wyróżnienie na wyświetlaczu przesunąć w lewo.

 Kursor w prawo; wyróżnienie na wyświetlaczu przesunąć w prawo.

 Usunąć ostatni wprowadzony znak.

 Przetączyć na duże lub małe litery.

Odbieranie rozmów

Odebranie rozmowy

Twój aparat dzwoni - zwróć uwagę na wyświetlacz!




Podnieś słuchawkę.




Rozmawiaj.

Głośne słuchanie

Podczas rozmowy przez słuchawkę możesz czasowo włączyć głośnik, aby umożliwić innej osobie w pomieszczeniu przysłuchiwanie się rozmowie.




Włączenie głośnika:
Naciśnij klawisz "Głośnik", zapali się LED



Wyłączenie głośnika:
Naciśnij klawisz "Głośnik", LED zgaśnie.

Głośne mówienie


Twój aparat dzwoni - zwróć uwagę na wyświetlacz!



Naciśnij klawisz "Głośnik", zapali się LED.

Głośne mówienie podczas rozmowy

Podczas rozmowy przez słuchawkę możesz włączyć głośne mówienie.



Naciśnij i przytrzymaj klawisz "Głośnik".

i




Odłóż słuchawkę, zwolnij teraz klawisz "Głośnik" i rozmawiaj.

Przejęcie rozmowy

Rozmowę do innych abonentów możesz przejąć na swój aparat. Możesz to zrobić również podczas rozmowy.



Podnieś słuchawkę.



Naciśnij klawisz z migającą diodą.

lub



Wprowadź kod funkcji "przejęcie rozmowy do abonenta" i numer dzwoniącego aparatu.



Rozmawiaj.

Odpowiedź przez interkom

Słysząc ton ostrzegawczy i głos osoby, która aktywowała funkcję interkomu. Możesz jej odpowiedzieć (Odpowiedź przez interkom).




Podnieś słuchawkę.

lub



Potwierdź "mikrofon wł.?".

lub



Włączenie mikrofonu: Naciśnij podświetlony klawisz "Mikrofon wł./wyt/", zapali się LED.




Jeżeli jest udostępniona funkcja "odpowiedź przez interkom", to możesz odpowiedzieć poprzez funkcję "Głośne mówienie".

Wybieranie numeru

Połączenie wewnętrzne



Podnieś słuchawkę.



Naciśnij klawisz "Wewnętrzny".



Wybierz numer abonenta wewnętrznego.

Połączenie zewnętrzne






Podnieś słuchawkę.



Wybierz numer abonenta zewnętrznego.



Możesz także wybrać numer bez podnoszenia słuchawki. Po pierwszej cyfrze zostaje automatycznie włączony Głośnik. Jeżeli rozmówca zgłosi się, możesz rozmawiać przez słuchawkę po jej podniesieniu lub przez głośnik. Kiedy rozmówca nie zgłasza się lub jest zajęty, naciśnij klawisz "Głośnik".

Twój system może być tak zaprogramowany, że w celu uzyskania połączenia z abonentem wewnętrznym wystarczy wybrać jego numer. W celu uzyskania połączenia z abonentem zewnętrznym trzeba wykręcić kod zajęcia linii zewnętrznej (np. trzeba wykręcić ) lub  lub  przed wybieraniem.

Ustawienia

Ustawienie głośności

Podczas rozmowy przez słuchawkę, podczas głośnego słuchania lub mówienia.

+ lub - Naciśnij klawisz.

+ lub - Zmieniaj głośność.

Potwierdź - ustawienia zostaną zaprogramowane.

Ustawienie głośności sygnału dzwonienia/barwy sygnału dzwonienia/dopasowanie funkcji głośnego mówienia do akustyki pomieszczenia

Aparat znajduje się w stanie spoczynku.

+ lub - Naciśnij klawisz.


▶ Przeglądaj menu do momentu pojawienia się żądanej funkcji i potwierdź ją.

+ lub - Zmień ustawienie.



Potwierdź - ustawienia zostaną zaprogramowane.

Programowanie wolnych klawiszy

Na wolnych klawiszach aparatu systemowego jak również na przystawce możesz programować dowolne numery, które będzie można wybrać poprzez wybieranie skrócone (* 24), oraz funkcje.

Menu Serw. 

Naciśnij klawisz „Menu Serw.“; zapali się LED.



 

Przeglądaj menu do momentu pojawienia się „*91 oprogramowanie klawiszy?” i potwierdź funkcję.

lub



Wprowadź kod funkcji "oprogramowanie klawiszy.

Wybierz żądany klawisz i naciśnij go.

Od tej chwili postępuj według wskazówek na wyświetlaczu!


Ważne Funkcje

Powtórne wybieranie

Ostatnie trzy wybrane numery zewnętrzne zostają automatycznie zapamiętane.

Wybieranie zapamiętanego numeru:


Naciśnij klawisz "Powtórne wybieranie" = odczyt i automatyczne wybranie ostatnio wybranego numeru.

Powt. wyb. 

Naciśnij 2 razy klawisz "Powtórne wybieranie" = wybranie drugiego ostatnio wybieranego numeru.

Naciśnij 3 razy klawisz "Powtórne wybieranie" = wybranie trzeciego ostatnio wybieranego numeru.

lub

Powt. wyb. 

Naciśnij klawisz "Powtórne wybieranie".




Numer, który ma być powtórnie wybrany pokazywany jest przez 2 sekundy. Potwierdź "przeglądanie?", aby przejść do następnego z trzech ostatnio wybieranych numerów.

Od tej chwili postępuj według wskazówek na wyświetlaczu!

Wyłączanie/włączenie mikrofonu


Możesz czasowo wyłączyć mikrofon.

Wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy:

Mikrofon wł./ 

Naciśnij klawisz "Mikrofon wł./wyt."; zapali się LED.


Włączenie mikrofonu:

Mikrofon wł./ 

Naciśnij podświetlony klawisz "Mikrofon wł./wyt."; LED zgaśnie.

Rozłączenie

Rozłączenie połączenia lub zakończenie innego zadania.

Rozłączanie 

Naciśnij przycisk "Rozłączenie". Rozmowa zostanie rozłączona lub funkcja zostanie zakończona.

Konsultacja

Prowadzisz rozmowę i chcesz zasięgnąć informacji u kolegi. Czekający rozmówca nie powinien słyszeć rozmowy.



Potwierdź "Konsultacja?". Pierwszy rozmówca czeka.



Wybierz numer innego abonenta (połączenie wewnętrzne/zewnętrzne + 18).



Prowadź konsultację.



Zakończenie konsultacji: potwierdź "zakończyć i powrócić?" i prowadź dalej pierwszą rozmowę.



Jeżeli masz zaprogramowany numer abonenta, z którym chcesz przeprowadzić konsultację, możesz wybrać go poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza. Kiedy połączenie jest zajęte, gdy abonent nie zgłasza się, potwierdź "powrócić do oczekującego?".

Przekazanie rozmowy

Prowadzisz rozmowę, Twój rozmówca chciałby rozmawiać z innym abonentem, wówczas możesz przekazać mu rozmowę.



Potwierdź "Konsultacja?". Pierwszy rozmówca czeka.



Wybierz numer innego abonenta (połączenie wewnętrzne/zewnętrzne + 18).



Albo przed zgłoszeniem się wewnętrznego abonenta, albo dopiero, gdy się wewnętrzny/zewnętrzny abonent zgłosi: odłożyć słuchawkę.

lub



Przeglądaj aż do momentu pojawienia się
"Przejęcie" po czym potwierdź
(niekoniecznie zanim abonent zewnętrzny
się zgłosi).

Oddzwonienie

Żądany wewnętrzny abonent jest zajęty lub nie zgłasza się, wówczas pojawia się na wyświetlaczu napis "oddzwonienie?".



Potwierdź "Oddzwonienie?"; połączenie zostanie zakończone.

Centrala/abonent oddzwoni, jak tylko abonent będzie wolny.

Odebranie oddzwonienia:

Twój aparat dzwoni - zwróć uwagę na wyświetlacz!



Podnieś słuchawkę - żądany abonent jest wywołany.



Oddzwonienia będą dotąd powtarzane, aż połączenie zostanie zestawione lub oddzwonienie zostanie anulowane. Można zaprogramować maks. 2 oddzwonienia, jak również aparat może być celem maks. 2 oddzwonień. Następne oddzwonienia będą ignorowane.

Kasowanie oddzwonień:



Przełączaj aż do momentu pojawienia się „Oddzwonienie?“, po czym potwierdź.

lub




Wprowadź kod funkcji "Oddzwonienie".

Od tej chwili postępuj według wskazówek na wyświetlaczu!

Wybór celu


Przy pomocy aparatu lub przystawki możesz wybierać numery jednym naciśnięciem klawisza (programowanie klawisza, · 20).



Naciśnij klawisz abonenta.

Przeniesienie dzwonienia


Włączenie:

 Przeglądaj aż do momentu pojawienia się „Wł. przeniesienia?”, po czym potwierdź.


lub

 Wybierz * 1.


lub

 Wybierz * 1 1
(wewnętrzne i zewnętrzne dzwonienia zostaną przeniesione)


lub

 Wybierz * 1 2
(tylko zewnętrzne dzwonienia zostaną przeniesione)


lub

 Wybierz * 1 3
(tylko wewnętrzne dzwonienia zostaną przeniesione)

Od tej chwili postępuj według wskazówek na wyświetlaczu!

 W zależności od oprogramowania systemu, przed wybraniem numeru zewnętrznego może być konieczne wybranie numeru kierunkowego.

Wyłączenie:

 Przeglądaj aż do momentu pojawienia się „Wył. przeniesienia?”, po czym potwierdź.

lub

 Wybier # 1.

Notatnik elektroniczny

Wprowadzanie nazw, numerów, funkcji i informacji dodatkowych

Przed zmianami wyszukaj nazwę.


EDIT

Naciśnij klawisz "EDIT".
Zwróć uwagę na wiersz 6 wyświetlacza!

lub

MENÜ

Naciśnij przycisk „MENU”,
potwierdź „Nowe dane” przyciskiem „Return”.



Wprowadź dane.




Przeskocz do następnego wiersza
klawiszem "Return". Zwróć uwagę na wiersz
6!

ENDE

Zaprogramuj wprowadzone dane lub czekaj
(po 10 minutach nastąpi automatyczne
zapisanie danych).

Wyszukiwanie nazw, wybieranie numerów, przywoływanie informacji




Wprowadź nazwę.

WAHL

lub

Naciśnij klawisz "Wahl" lub "Return":
Numer zostanie wybrany.



lub

KARTE

Naciśnij klawisz "Karte":
Przywołane zostaną informacje.

ENDE

Zakończ proces naciskając klawisz "Ende".

Przywołanie głównego menu notatnika

MENÜ

Naciśnij klawisz "Menu".



lub



Wyróżnij żądaną funkcję.
Zwróć uwagę na wiersz 6!

Usuwanie danych

Usuwanie pojedynczych danych:

Wyszukaj nazwę (patrz wyżej).

LÖSCH

Naciśnij klawisz „LÖSCH”;
Zwróć uwagę na wiersz 6!

Usunięcie wszystkich danych:

Przy użyciu menu głównego (patrz wyżej).

Znaczenie funkcji

Poniżej zostały w skrócie opisane wszelkie możliwe funkcje (patrz także '9).

To, jakich funkcji możesz używać, zależy jest od indywidualnych uprawnień i konfiguracji systemu.

Babyphone (monitoring pomieszczenia)

Możesz słuchać, co się dzieje w innym pomieszczeniu.

Blokowanie aparatu

Możesz zablokować swój aparat, aby zapobiec używaniu go przez innych w czasie Twojej nieobecności.

Blokowanie telefonu

Możesz zablokować swój aparat, w celu zapobieżenia używaniu go przez innych w czasie Twojej nieobecności. Kod blokowania może być zaprogramowany przez użytkownika.

Centralny kod blokujący

Możesz zablokować/odblokować inne telefony przed niepożądanym użyciem.

Ciche powiadomianie

Można włączyć/wyłączyć sygnalizację akustyczną, pozostanie optyczna sygnalizacja na wyświetlaczu lub klawiszu.

DISA (Direct Inward System Access)

Możesz z zewnątrz osiągać wewnętrznych abonentów lub aktywować funkcje.

Dołączenie dzwonienia

Sygnalizacja wywołań do abonenta, który ma np. zajęty numer lub jest nieobecny, na innym aparacie, w celu umożliwienia odebrania rozmów do niego.

Dystrybucja połączeń

Funkcja ta umożliwia rozdzielanie połączeń wewnątrz grupy. Wywołanie przychodzące

zostanie przydzielone agentowi posiadającemu największy czas przerwy.

- Przy rozpoczęciu pracy należy się do systemu zalogować (wylogować).
- W trakcie pracy można być dostępny (nieдоступny) np. w czasie trwania przerwy obiadowej.
- Jeżeli po ostatniej rozmowie jest wymagany pewien czas, można włączyć/wyłączyć czas opracowania rozmowy.
- Dla funkcji dystrybucji połączeń istnieje możliwość przełączenia w tryb pracy nocnej, ustawienia te są niezależne od ustawień systemowych trybu pracy nocnej.
- Możesz sprawdzić ilość rozmów oczekujących do zespołu.

Flesz na linii

W celu korzystania z funkcji takich jak np. konsultacja również na liniach przychodzących analogowych, należy przed wybraniem numeru wysłać sygnał w linię.

Funkcje dedykowane

Włączenie/wyłączenie funkcji dla innych telefonów.

Gorąca linia (automatyczne połączenie)

Możesz skonfigurować tak swój telefon, że po podniesieniu słuchawki, natychmiast lub po pewnym czasie, zostanie zestawione połączenie do ustalonego numeru.

Identyfikacja złośliwych połączeń (możliwe jeśli operator realizuje tę usługę)

Umożliwienie identyfikacji numeru abonenta złośliwie do nas dzwoniącego.

Interkom (tylko dla abonentów posiadających aparat z wyświetlaczem)

Zwrócenie się do abonenta poprzez głośnik w jego aparacie.

Kasowanie aktywowanych funkcji

Kasowanie uaktywnionych funkcji.

Kasowanie komunikatów o błędach

Jeżeli przy połączeniu zewnętrznym zostanie przekroczony określony przedział czasu, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni tekst.

Kod projektu

Przypisanie rozmów do danego projektu lub klienta.

Konferencja (5 uczestników)

Dołączenie kolejnych abonentów do rozmowy.

Konsultacja

Możesz podczas prowadzonej rozmowy połączyć się z innym abonentem.

Koszt rozmowy

Wskazanie łącznego kosztu rozmowy dla wskazanego aparatu. Przycisk "Sprawdzenie kosztu" powoduje wskazanie/odpytanie kosztu połączeń.

Książka telefoniczna

Jeżeli administrator przydzielił nazwę przynajmniej dla jednego abonenta lub numeru telefonu, można wykorzystać do wybierania wewnętrzną książkę telefoniczną.

Lista dzwoniących

Połączenia nieodebrane są zapamiętane, mogą być przez Ciebie odpytane w późniejszym czasie. Dla połączeń zewnętrznych wymagana jest prezentacja numeru abonenta wywołującego.

Meldowanie słuchawki

Aby zameldować słuchawkę systemu Cordless należy ustawić centralę w tryb gotowości do meldowania.

Mikrofon - włączenie i wyłączenie

Wyłączenie mikrofonu w słuchawce w celu np. przeprowadzenia konsultacji z kolegą, który stoi obok, tak aby abonent, z którym rozmawiamy nie słyszał nas.

Numer zbiorowy (Wywołanie grupowe)

Jeżeli należą Państwo do grupy abonentów, która jest osiągalna pod jednym numerem jako numer zbiorowy/grupa wywołania grupowego, to możecie Państwo włączyć i wyłączyć się do grupy. Rozmowy skierowane do numeru zbiorowego/grupy wywołania grupowego nie są sygnalizowane na aparacie, który wyłączył się z grupy.

Numer zbiorowy = aparaty dzwonią jeden po drugim.

Wywołanie grupowe = wszystkie aparaty dzwonią jednocześnie.

Oddzwonienie

Jeśli abonent, do którego dzwonisz rozmawia lub nie zgłasza się, to możesz uaktywnić automatyczne oddzwonienie.

Odebranie pukania (drugiej rozmowy)

W trakcie rozmowy możesz odebrać drugą rozmowę. Pierwsza rozmowa jest automatycznie parkowana.

Odpowiedź przez interkom

Jeżeli jest udostępniona funkcja odpowiedzi przez interkom, wówczas nie musisz podnosić słuchawki, możesz od razu rozmawiać.

Otwieranie drzwi

Możesz otworzyć drzwi za pomocą swojego telefonu.

Parkowanie

Rozmowa może zostać zaparkowana i później kontynuowana z innego aparatu.

Poszukiwanie osób

Jeżeli do centrali jest dołączony system przywoławczy, możesz przywołać szukaną osobę za pomocą odbiornika osobistego (pagera). Poszukiwany może podejść do najbliższego telefonu i zameldować się.

Powtórne wybieranie

Ostatnie trzy wybrane numery zewnętrzne zostają automatycznie zapamiętane i można je ponownie wybrać poprzez naciśnięcie klawisza.

Programowanie klawiszy

Na wolnych klawiszach aparatu systemowego jak również na przystawce możesz programować dowolne numery, które będzie można wybrać poprzez wybieranie skrócone, oraz funkcje.

Przejęcie linii

Możesz oddać abonentowi do dyspozycji niezajętą linię zewnętrzną.

Przejęcie rozmowy (Przekazanie rozmowy)

Jeżeli Twój rozmówca zechce porozmawiać z innym abonentem, zadzwoń do niego i przekaz rozmowę.

Przejęcie rozmowy do abonenta/ w grupie

Możesz odebrać na swoim telefonie rozmowę skierowaną do innego abonenta.

Przekazanie rozmowy na łącze

Możesz przejąć zawieszoną zewnętrzną rozmowę z przydzielonego łącza.

Przeniesienie

Rozmowy przychodzące podczas Twojej nieobecności mogą być przekierowane pod inny numer wewnętrzny lub zewnętrzny.

Przesyłanie danych

Twój telefon może sterować programy zainstalowane na komputerze przyłączonym do telefonu. Przykładowe aplikacje to: oprogramowanie hotelowe, centra informacyjne.

Przesyłanie tekstów informacyjnych (tylko dla aparatów systemowych)

Możesz przesłać wcześniej zdefiniowany tekst na wyświetlacz telefonu innego abonenta.

Przyporządkowanie numeru

Przed wybraniem numeru zewnętrznego definiujemy numer, który pojawi się na wyświetlaczu wywoływanego abonenta jako nasza identyfikacja.

Pukanie

Sygnalizowanie zajętemu abonentowi, do którego dzwonimy, że chcemy się z nim połączyć.

Rezerwacja linii

Możesz zarezerwować zajętą obecnie zewnętrzną linię miejską.

Rozmowa przemienna

Możesz przełączać na przemian pomiędzy dwiema rozmowami.

Tekst odpowiedzi

Dla połączeń wewnętrznych można zdefiniować tekst, który się pojawi na wyświetlaczu telefonu abonenta wywołującego. Można wprowadzić liczby jak np. czas, data.

Test aparatu

Automatyczny test telefonu.

Tryb pracy nocnej

Przeniesienie dzwonienia (np. po godzinach pracy) dla wszystkich rozmów przychodzących na jeden standardowy lub wcześniej zdefiniowany numer.

Ukrycie własnego numeru przy dzwonieniu do abonenta zewnętrznego

Gdy dzwonisz do abonenta zewnętrznego możesz ukryć własny numer/nazwę na wyświetlaczu jego aparatu.

Wejście na trzeciego

Wejście na trzeciego w rozmowę, którą prowadzi inny abonent; możliwość rozłączenia.

Włącznik

Dla włączenia/wyłączenia wskazanego urządzenia (np. przełącznika).

Wprowadzenie terminu

Możesz wprowadzić jeden termin na następne 24 godziny lub termin powtarzający się codziennie.

Wybieranie dedykowane

Ustalenie połączeń dla innych telefonów.

Wybieranie skrócone z centralnej listy

Skrócone wybieranie numeru z centralnej listy, poprzez podanie kodu funkcji i numeru porządkowego na tej liście.

Wybieranie skrócone z listy indywidualnej

Można zapamiętać dziesięć numerów na indywidualnej liście, a następnie wybrać za pomocą cyfr *0 do *9.

Wybieranie tonowe

Możesz wysyłać sygnały tonowe w linię miejską, np. w celu zdalnego sterowania automatyczną sekretarką.

Zezwolenie na otwarcie drzwi

Możesz zezwolić gościowi na otwarcie drzwi przy pomocy kodu.



Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat swojego aparatu, zwróć się do administratora systemu. Administrator ma do Państwa dyspozycji obszerną instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera opis aparatów telefonicznych jak i funkcji systemu!

1PA31003-M3030-B632-1-19

1PA31003-M3030-B632-1-19



Aparat spełnia normy
89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“,
73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“.

Aparat nosi znak CE.

Wydane przez
ZWUT S.A. a Siemens Company
Information and
Communication Networks

© Siemens AG 1998.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dozwolone zmiany techniczne.

Siemens Aktiengesellschaft

Numer zam.: A31003-M3030-B632-1-19
BA 0598 Hicom 150 E Office 1.0